

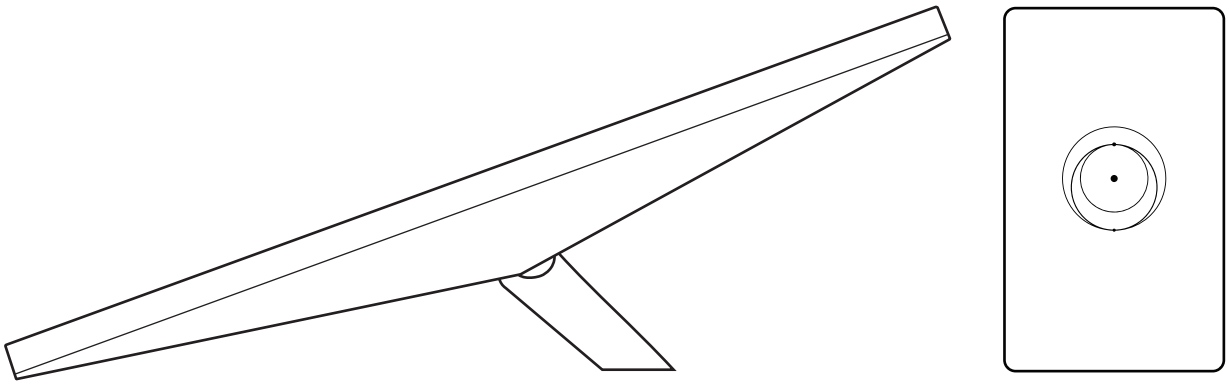



Contenu de la boîte

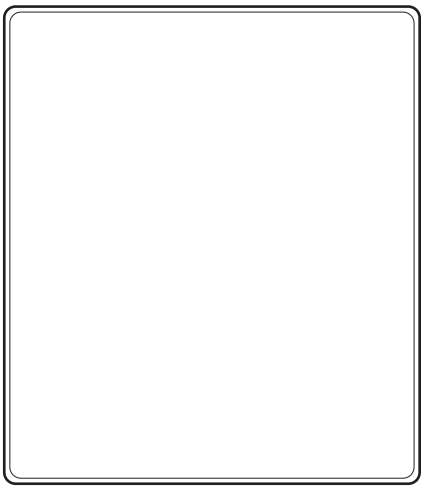


Starlink avec Wi-Fi intégré

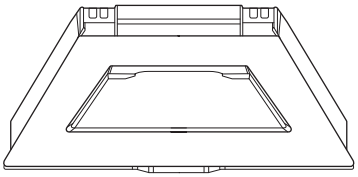

Béquille




Pipe Adapter-Flat Mount combiné



Câble d'alimentation CC


15 m
(49,2 pi)




Alimentation électrique




Prise Starlink



Mini routeur




Routeur Mini
Alimentation électrique




Support


Poids du colis : 6,73 kg (14,83 livres)

Dimensions du colis : 430 x 334 x 79 mm (16,92 x 13,14 x 3,11 po)

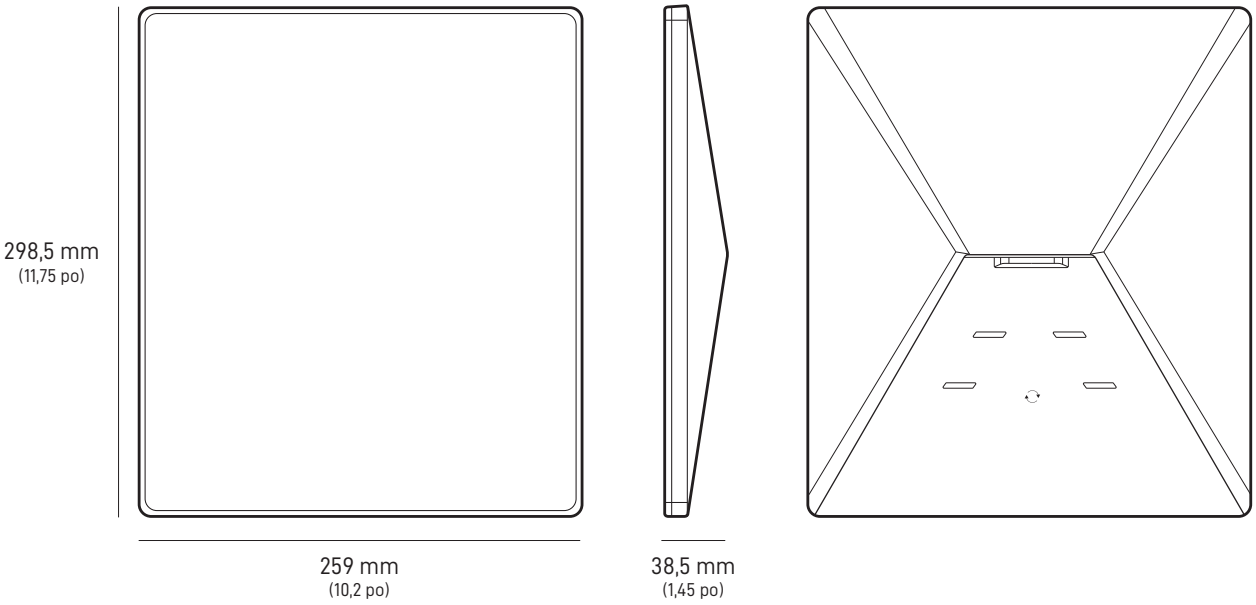


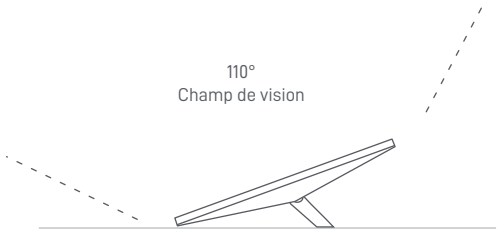


Antenne	Antenne réseau à commande de phase
Champ de vision	110°
Orientation	Orientation manuelle assistée par logiciel
Poids	1,10 kg (2,43 livres) 1,16 kg (2,56 livres) avec la béquille 1,53 kg (3,37 livres) avec la béquille et le câble de 15 m
Indice de protection	IP67 Type 4 avec câble d'alimentation CC et prise/câble Starlink installés
Température de fonctionnement	-30 °C à 50 °C (-22 °F à 122 °F)
Vitesse du vent	En fonctionnement : 96 km/h+ (60 mph+)
Capacité de fonte de la neige	Jusqu'à 25 mm/heure (1 po/heure)
Consommation électrique	En moyenne : 25 à 40 W
Puissance d'entrée	12-48 V 60 W
Exigence USB PD	100 W, 20 V/5 A minimum (avec l'accessoire de câble Starlink USB-C vers prise coaxiale)

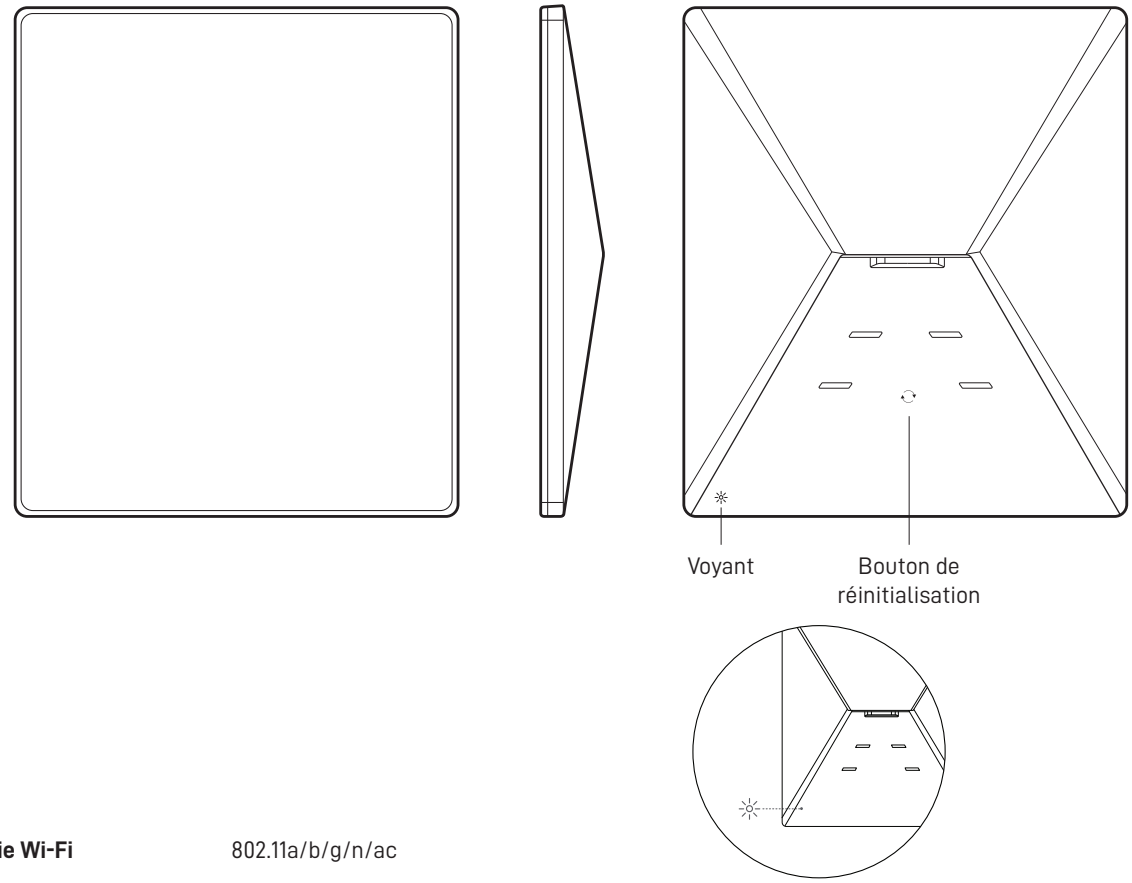


Technologie Wi-Fi	802.11a/b/g/n/ac
Génération	Wi-Fi 5
Radio	Double bande 3 x 3 MU-MIMO
Ports Ethernet	Un (1) port LAN Ethernet verrouillable avec prise Starlink
Couverture	Jusqu'à 112 m^2 (1 200 pi^2)
Sécurité	WPA2
Voyant d'alimentation	LED | plaque frontale arrière, angle inférieur gauche
Compatibilité du maillage	Compatible avec tous les systèmes de maillage Starlink * Non compatible avec des systèmes de maillage tiers
Appareils	Connecte jusqu'à 128 appareils

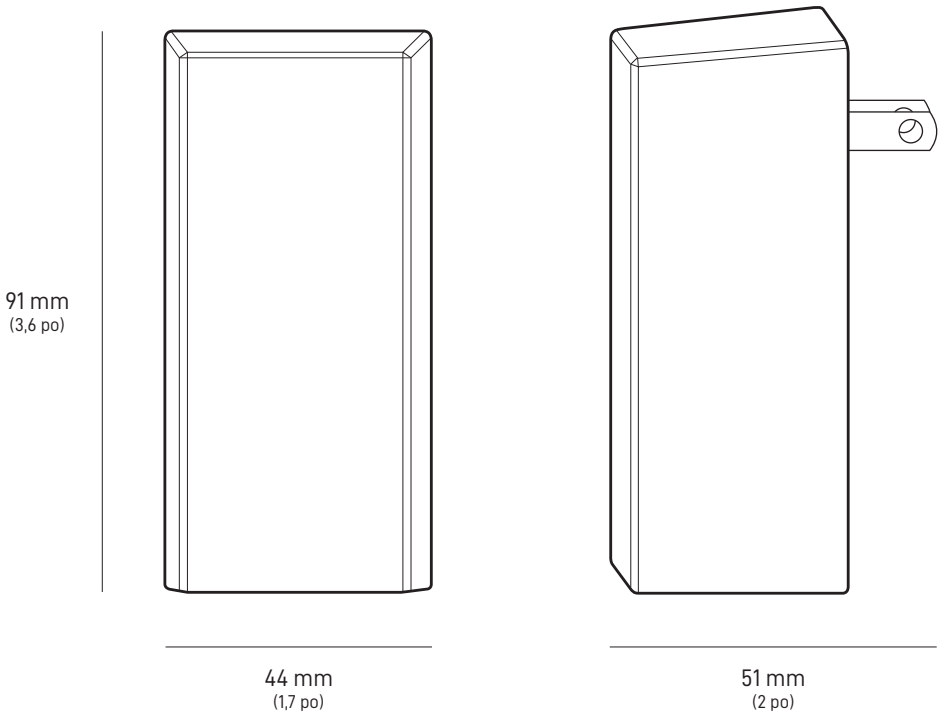


Dimensions du produit	91 x 44 x 51 mm (3,6 x 1,7 x 2,0 po)
Poids	0,2 kg (0,44 livre)
Indice de protection	IP66 Type 4
Température de fonctionnement	-30 °C à 50 °C (-22 °F à 122 °F)
Spécifications de la puissance	100 à 240 V ~ 1,6 A 50 – 60 Hz

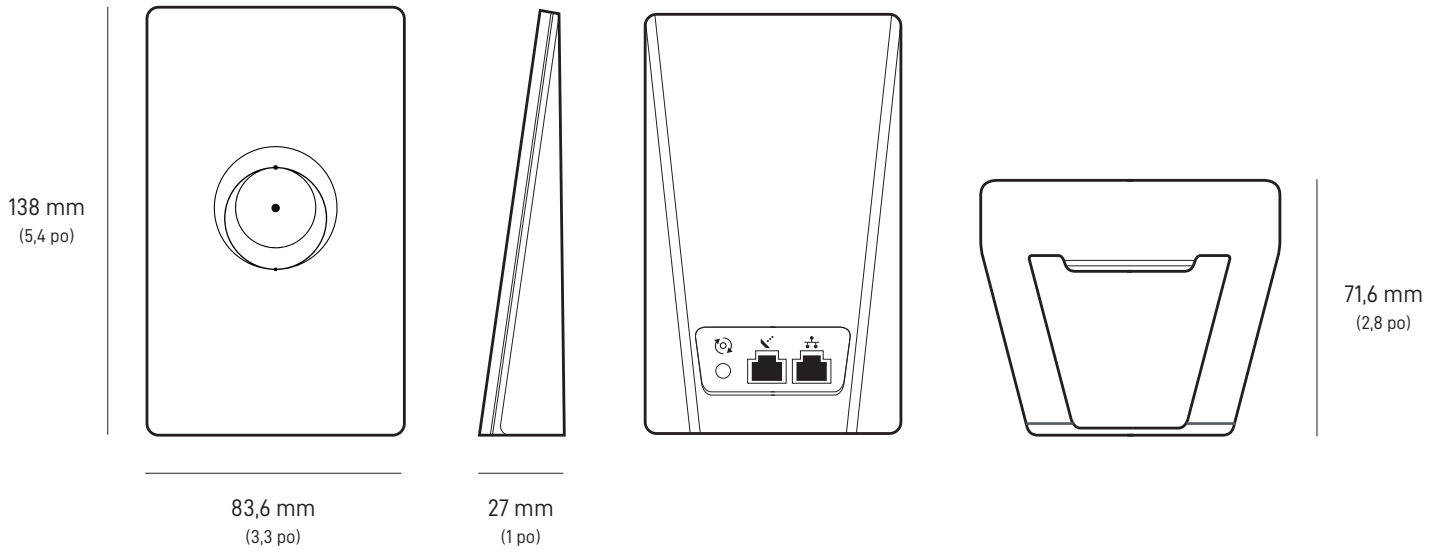



Technologie Wi-Fi	Wi-Fi 6
Radio	Double bande 2 x 2 MU-MIMO
Ports Ethernet	Un (1) port LAN Ethernet verrouillable
Couverture	Jusqu'à 120 m^2 (1 300 pi^2)
Température de fonctionnement	-30 à 50 °C (-22 à 122 °F)
Poids	0,12 kg (0,26 livre)
Sécurité	WPA2
Indice de protection	IPX0 intérieur uniquement
Voyant d'alimentation	LED | plaque frontale, angle inférieur gauche
Compatibilité du maillage	Compatible avec tous les routeurs Starlink sauf le routeur de 1re génération (fonctionne avec le Starlink Mini, le routeur de 3e génération et le routeur de 2e génération). Non compatible avec les systèmes maillés tiers
Appareils	Connecte jusqu'à 235 appareils

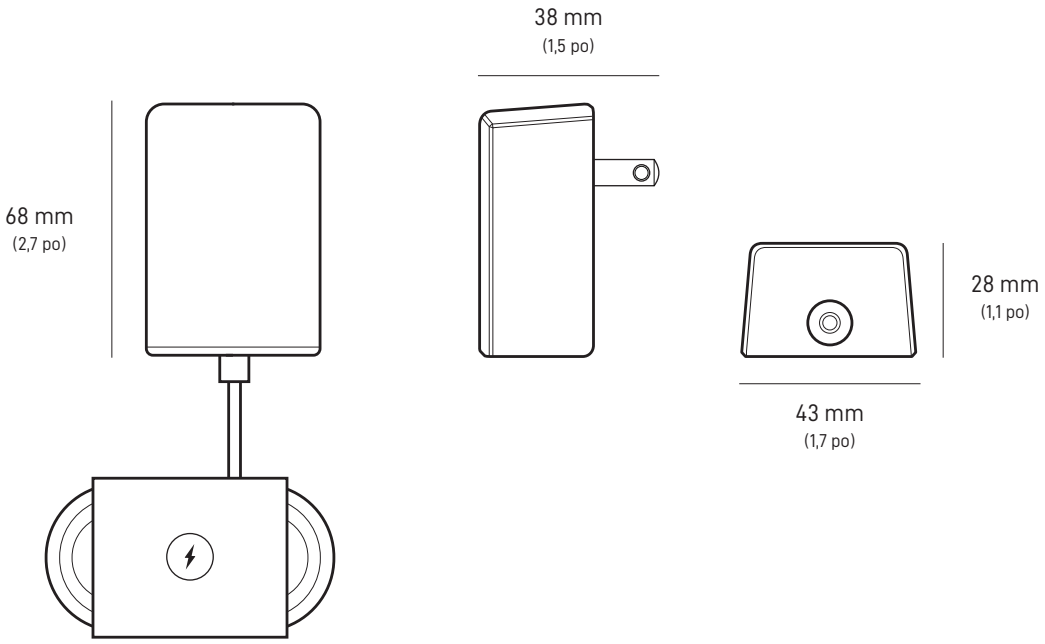


Dimensions du produit	62 x 43 x 28 mm (2,4 x 1,7 x 1,1 po)
Poids	0,03 kg (0,06 livre)
Indice de protection	IPX0 intérieur uniquement
Température de fonctionnement	-30 à 50 °C (-22 à 122 °F)
Spécifications d'alimentation	100 à 240 V, 1,6 A, 50 à 60 Hz

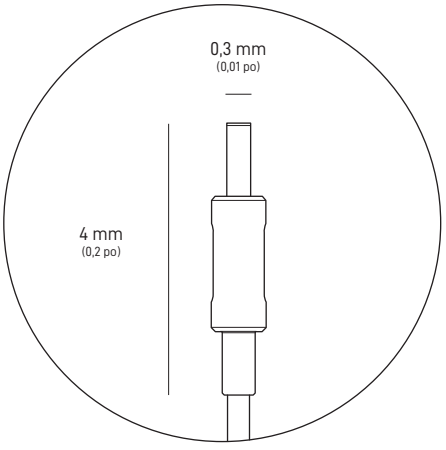


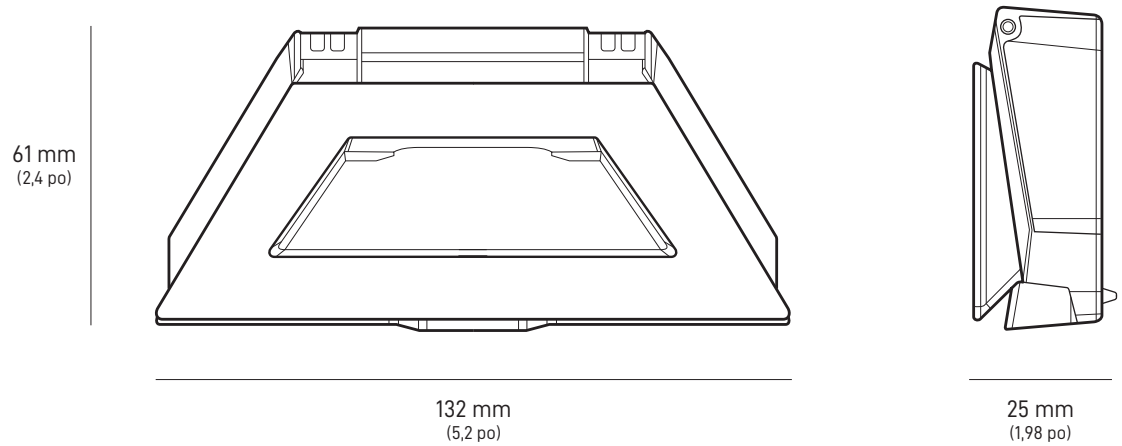

61 mm
(2,4 po)
132 mm
(5,2 po)
25 mm
(1,98 po)

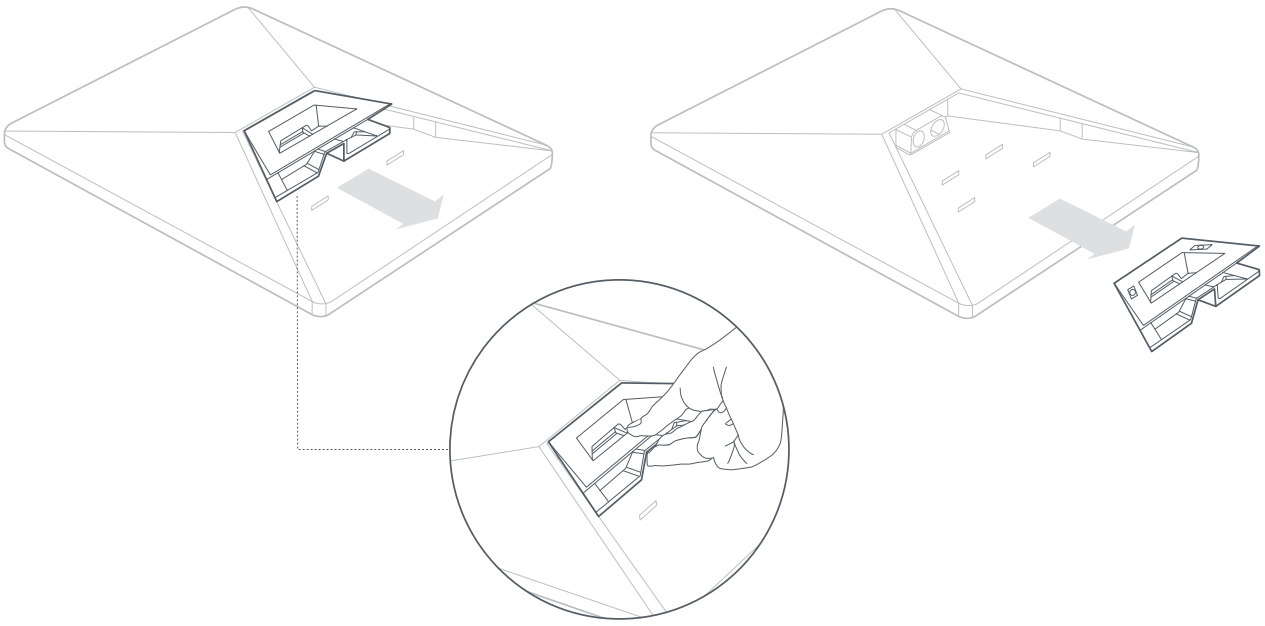

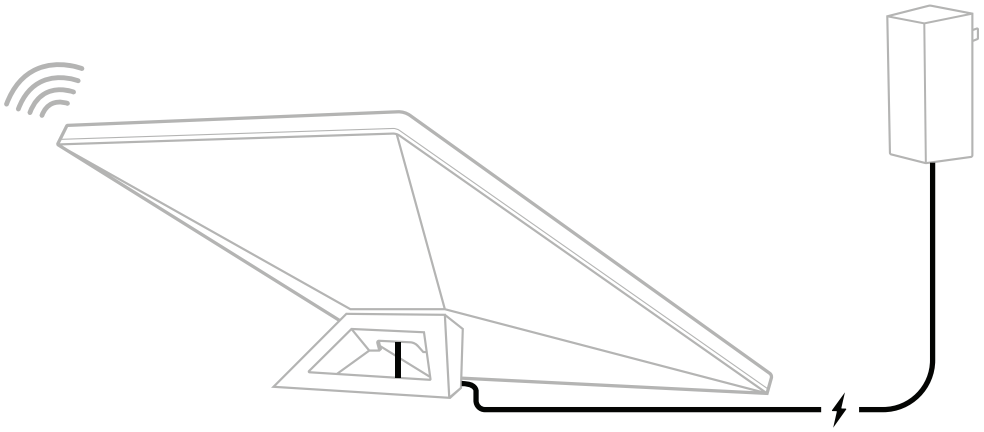


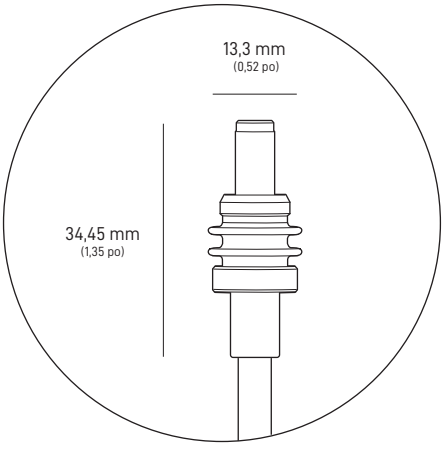



13,3 mm
(0,52 po)
34,45 mm
(1,35 po)

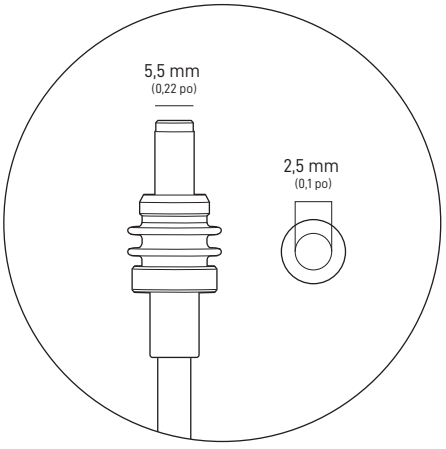
5,5 mm
(0,22 po)
2,5 mm
(0,1 po)


PORT ETHERNET

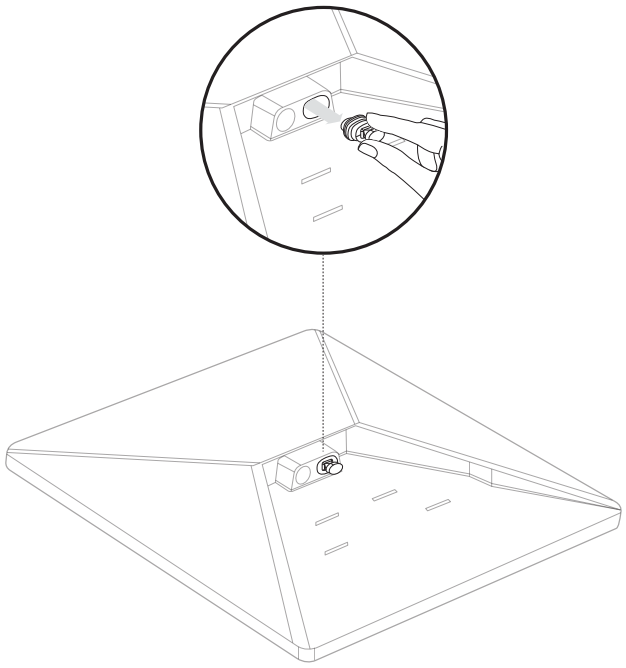

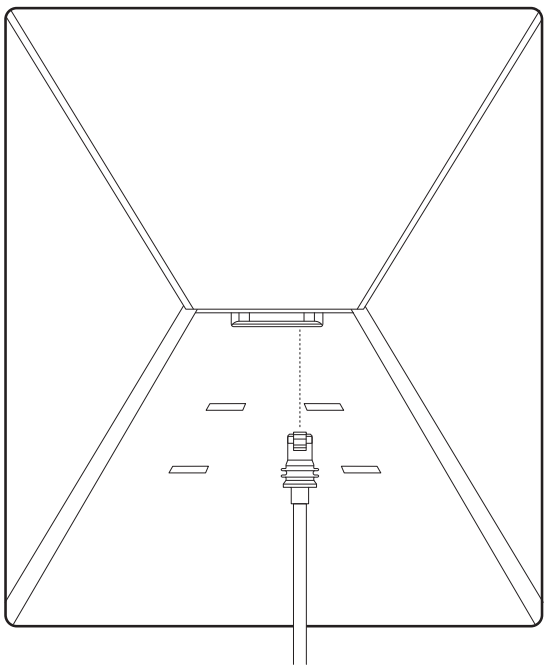


* Câble pour Starlink Mini non inclus. Disponible sur shop.starlink.com.
Ce produit ne satisfait plus à la norme IP67 lorsqu'il est utilisé avec un câble RJ45 standard.

PIPE ADAPTER-FLAT MOUNT COMBINÉ

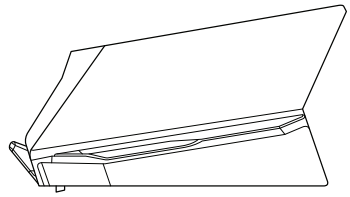


58,1 mm
(2,29 po)

103,5 mm
(4,07 po)

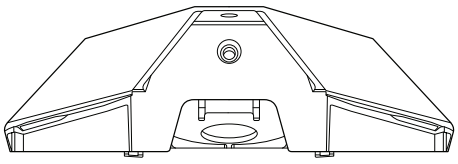

172,7 mm
(6,8 po)

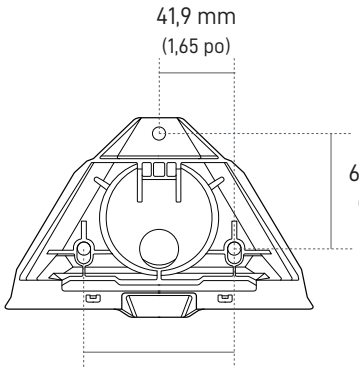

83,9 mm
(3,3 po)