

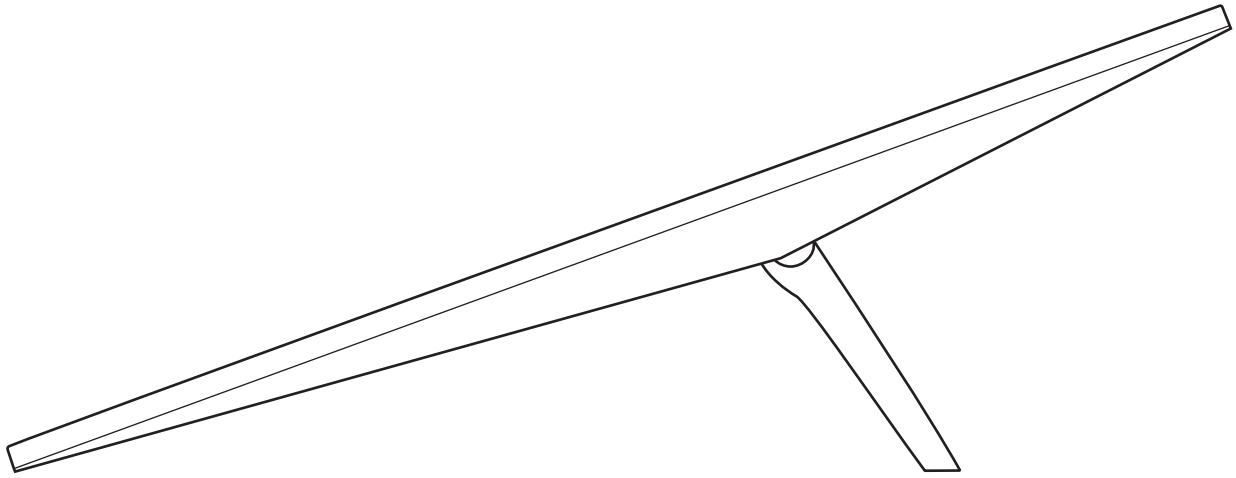



## Contenu de la boîte




Standard



Béquille




Router 3




Câble Starlink

15 m
(49,2 pi)



Câble d'alimentation CA

1,5 m
(4,92 pi)




Alimentation électrique


1,5 m
(4,92 pi)


**Poids du colis :** 6,73 kg (14,83 lb)


**Dimensions du colis :** 652,4 x 451,7 x 97,9 mm (25,69 x 17,78 x 3,84 po)

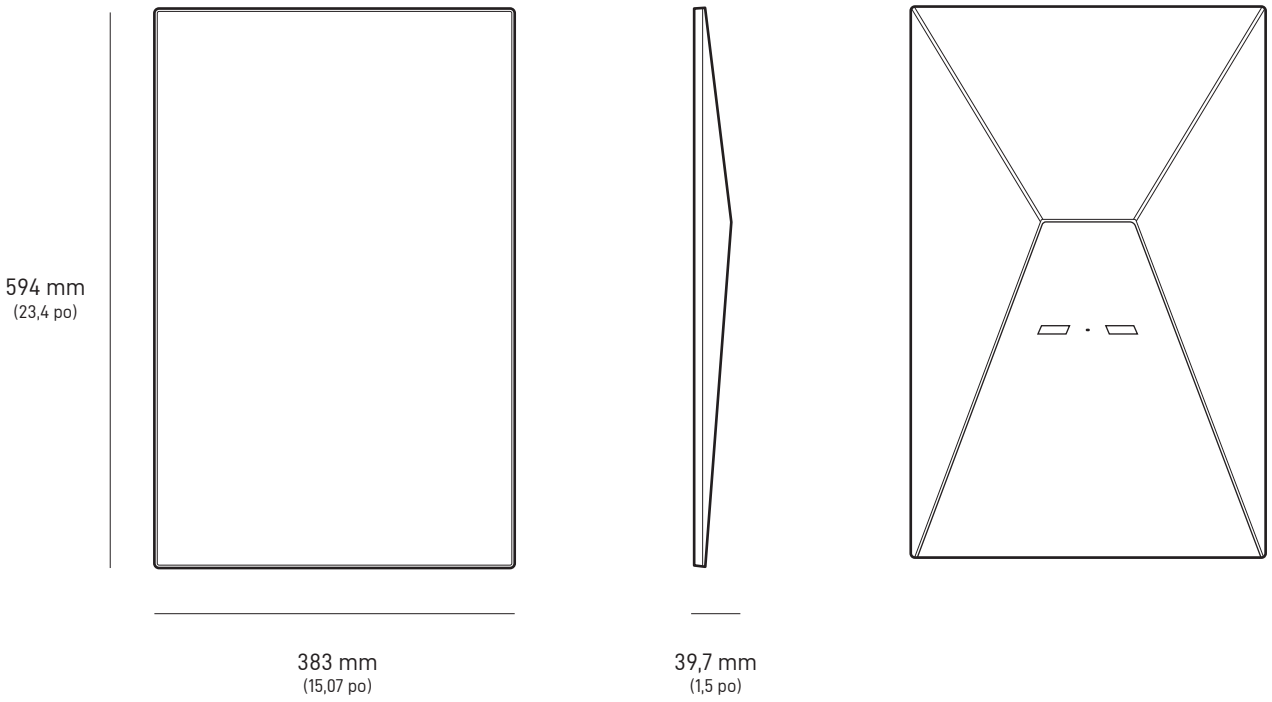




| | |
|---|---|
| **Antenne** | Antenne réseau à commande de phase |
| **Champ de vision** | 110° |
| **Orientation** | Orientation manuelle assistée par logiciel |
| **Poids** | 2,9 kg (6,4 lb)<br>3,2 kg (7 lb) avec la béquille<br>3,8 kg (8,3 lb) avec la béquille et le câble de 15 m |
| **Indice de protection** | IP67 Type 4 |
| **Température de fonctionnement** | -30 °C à 50 °C (-22 °F à 122 °F) |
| **Vitesse du vent** | Fonctionnelle : 96 km/h+ (60 mph+) |
| **Capacité de fonte des neiges** | Jusqu'à 40 mm/heure (1,5 po/heure) |
| **Consommation électrique** | Moyenne : 75 - 100 W |

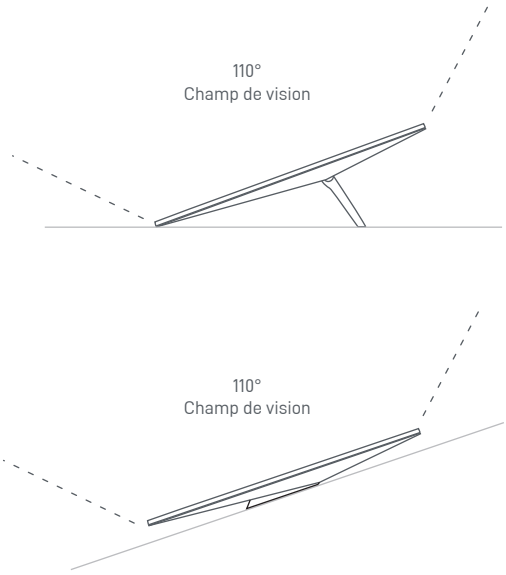

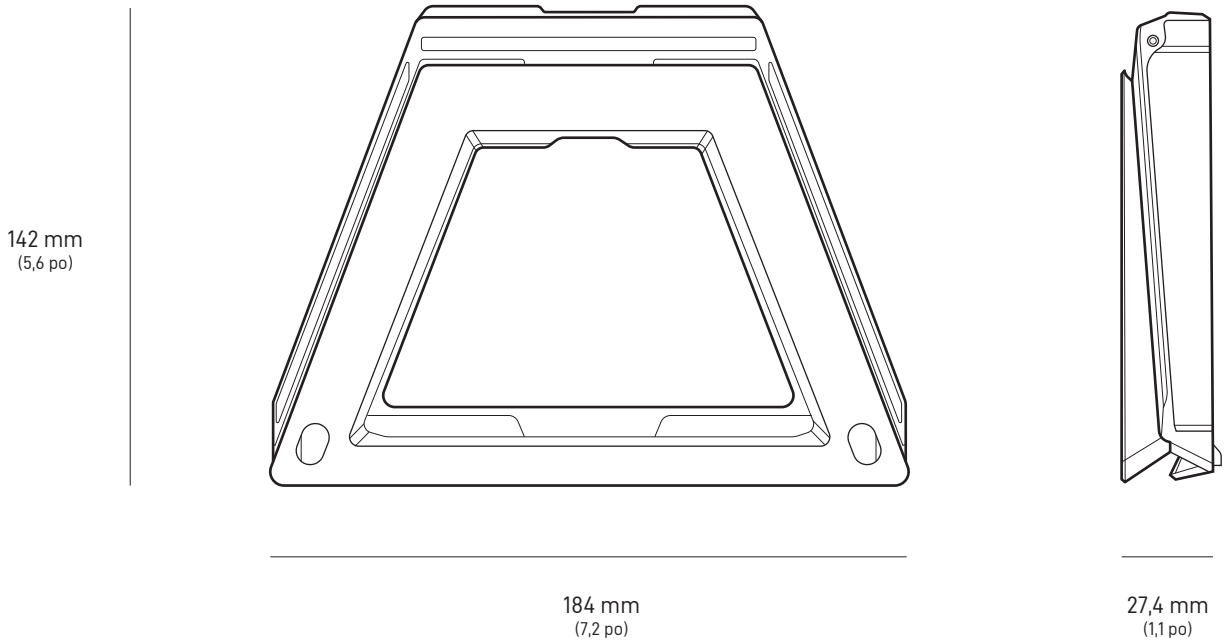

142 mm
(5,6 po)
184 mm
(7,2 po)
27,4 mm
(1,1 po)

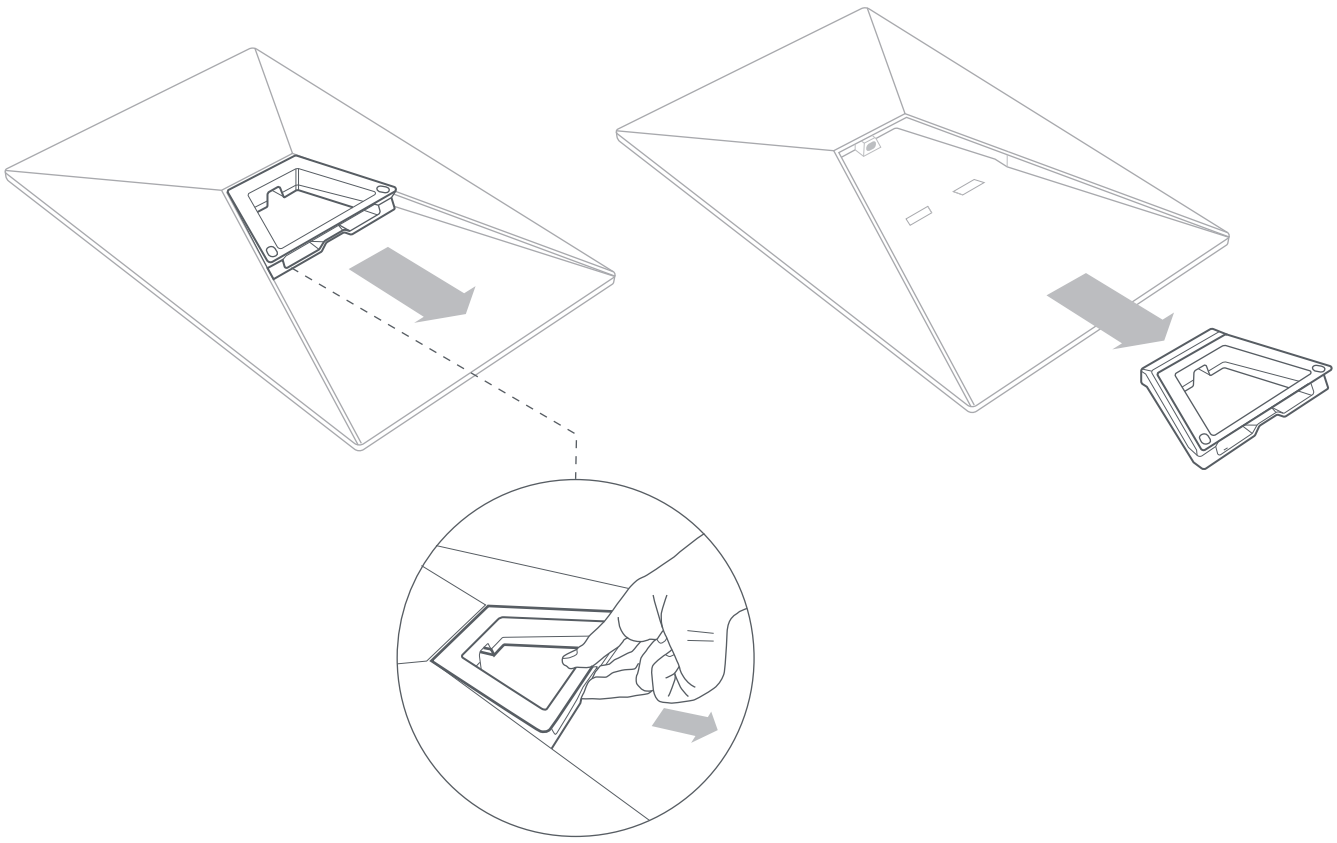

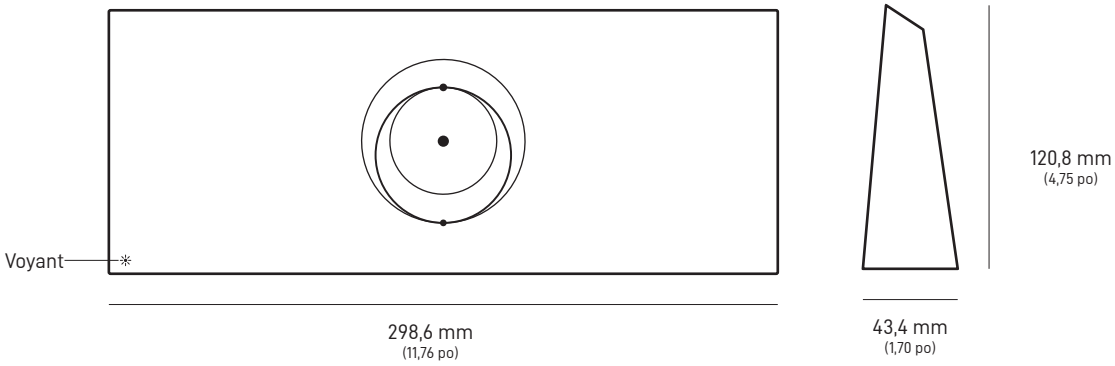


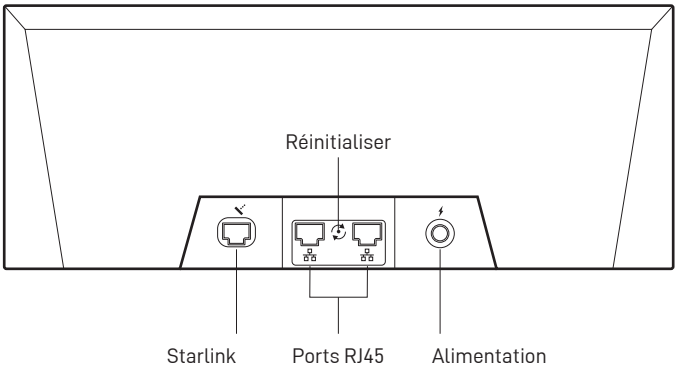



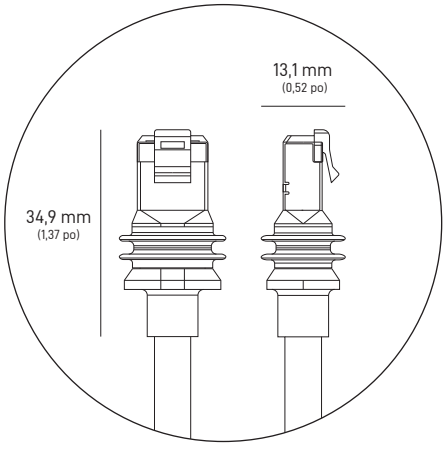

| | |
|---|---|
| **Dimensions du produit** | 43,4 x 298,6 x 120,4 mm (1,7 x 11,76 x 4,74 po) |
| **Technologie Wi-Fi** | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| **Génération** | Wi-Fi 6 |
| **Radio** | Tri-bande 4 x 4 MU-MIMO |
| **Ports Ethernet** | Deux (2) ports LAN Ethernet verrouillables avec couvercle amovible |
| **Couverture** | Jusqu'à 297 $m^2$ (3 200 $pi^2$) |
| **Température de fonctionnement** | -30 °C à 50 °C (-22 °F à 122 °F) |
| **Poids** | 0,57 kg (1,25 lb) |
| **Sécurité** | WPA2 |
| **Indice de protection** | Indice de protection IP56 (résistant à l'eau), configuré pour une utilisation à l'intérieur |
| **Indicateur d'alimentation** | LED \| plaque frontale, angle inférieur gauche du routeur |
| **Compatibilité du maillage** | Compatible avec les nœuds maillés Starlink de 2e génération et de 3e génération, jusqu'à 3 nœuds maillés Starlink.<br><br>* Non compatible avec les systèmes maillés tiers |
| **Appareils** | Connecte jusqu'à 235 appareils |

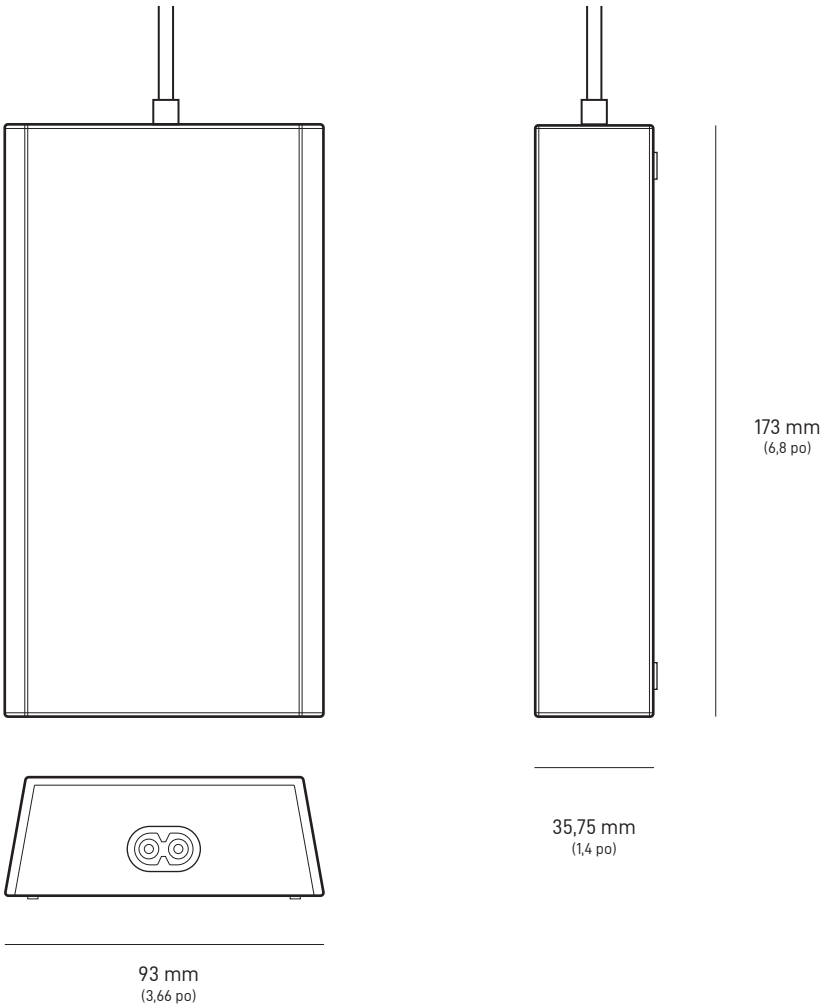



| | |
|---|---|
| **Dimensions du produit** | 173 x 93 x 35,75 mm (6,8 x 3,66 x 1,4 po) |
| **Poids** | 0,65 kg (1,43 lb) |
| **Indice de protection** | IP66 Type 4 |
| **Température de fonctionnement** | -30 °C à 60 °C (-22 °F à 140 °F) |
| **Spécifications de la puissance** | 100 à 240 V ~ 2,5 A 50 - 60 Hz |

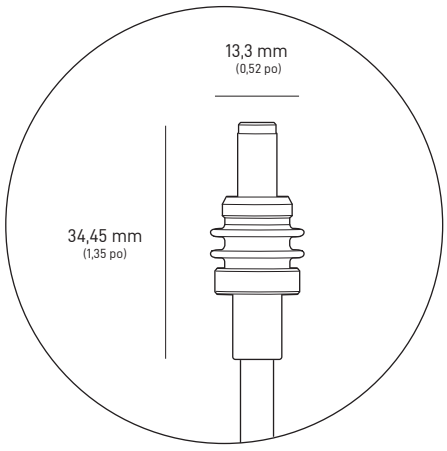


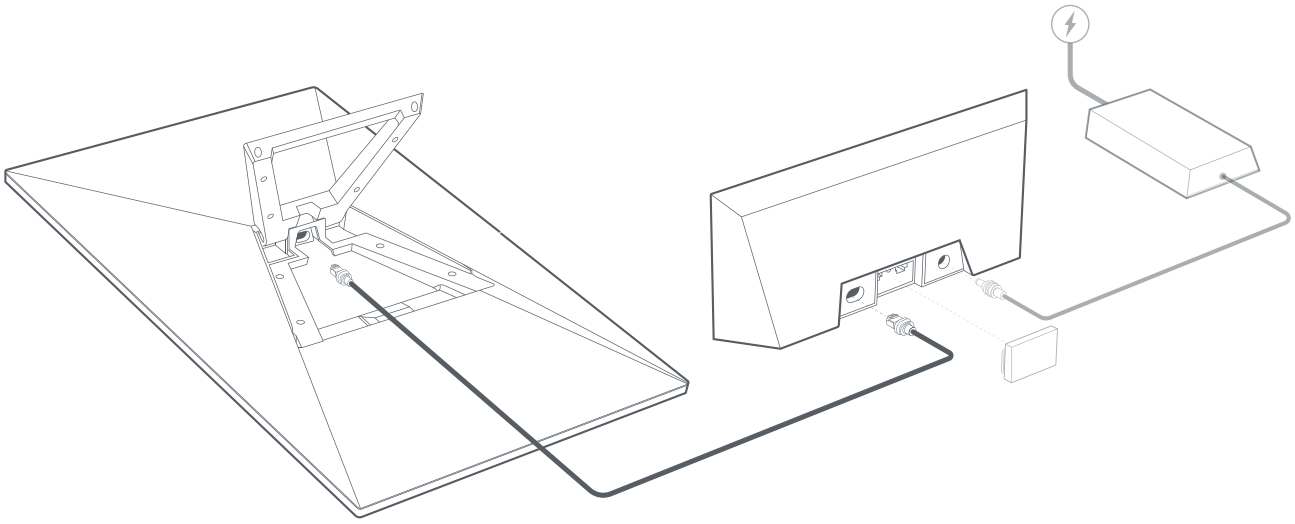





| **Broche 1** | **Couleur de câble** | **Broche 2** |
|---|---|---|
| Blindage | Drainage - Fil nu | Blindage |
| 8 | Marron | 8 |
| 7 | Blanc/Marron | 7 |
| 6 | Vert | 6 |
| 5 | Blanc/Bleu | 5 |
| 4 | Bleu | 4 |
| 3 | Blanc/Vert | 3 |
| 2 | Orange | 2 |
| 1 | Blanc/Orange | 1 |

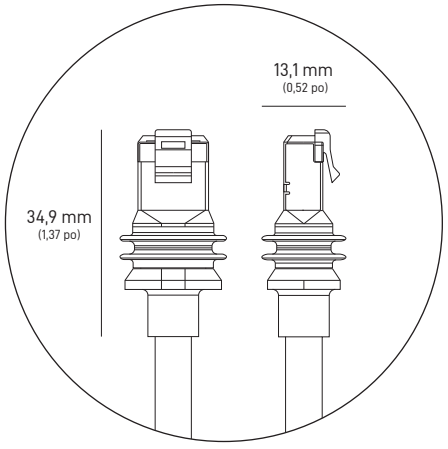

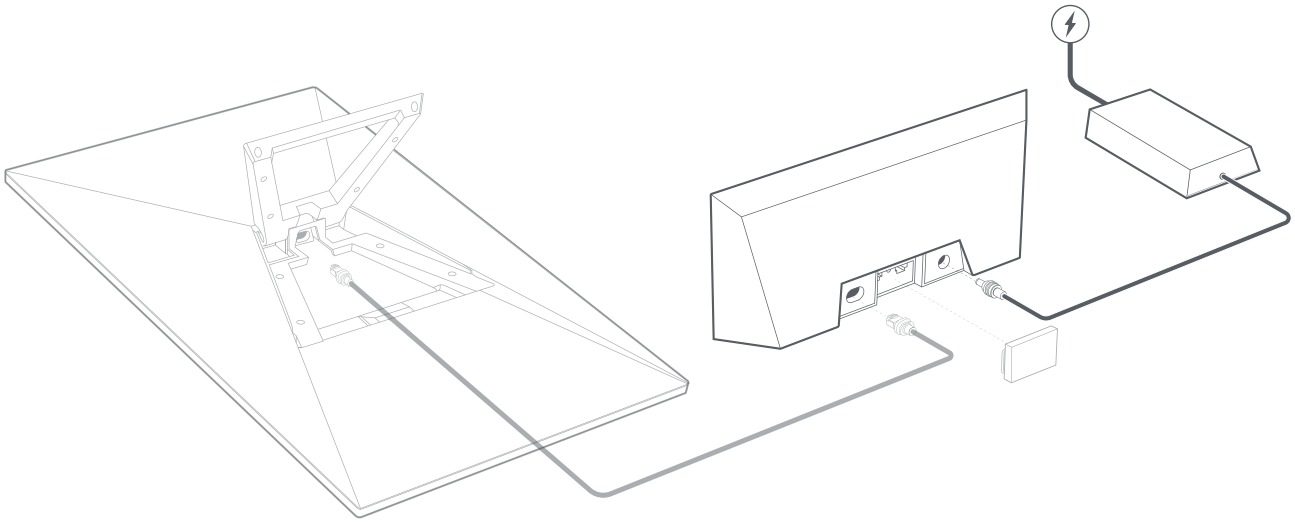

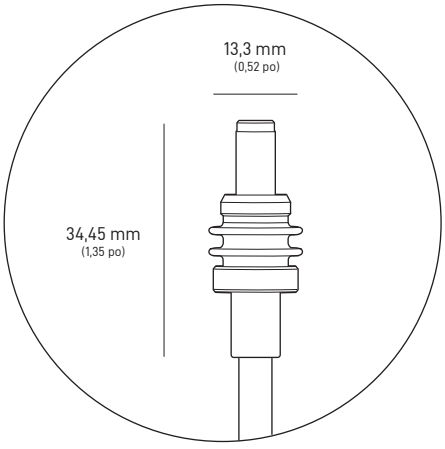


13,3 mm
(0,52 po)
34,45 mm
(1,35 po)